

TXRoIP GTW02


Gateway de Interoperabilidad



La integración de los sistemas de radiocomunicación es cada vez más necesaria en las actuaciones interagenciales en fuerzas tareas, para garantizar la comunicación y dar éxito a la misión. Remotatec posee el Gateway TXRoIP GTW02 con interoperabilidad con varios protocolos de radio siendo ellos, analógico, DMR, NXDN, P25 y Tetra.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Hardware dedicado
- Tarjetas electrónicas industriales
- Conexión para 2 radios transceptores
- Entrada de puerto Ethernet RJ45 10/100 Mb
- Tiene pantalla frontal para indicación del estado operacional
- Posibilita el cambio de canal

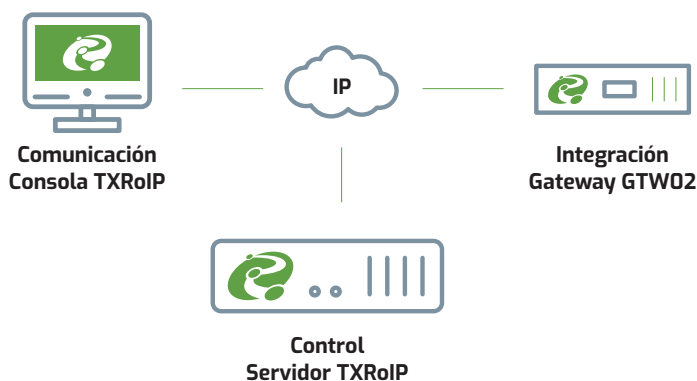

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: 210 x 43 x 216mm

Peso: 1,5kg

Temperatura de operación: 0°C até 60°C

Temperatura de almacenamiento: - 20°C até 85°C

Humedad: a 80% sin condensación

Alimentación: DC = 9~+36V

Requisitos de red: 200kbps activo e 50kbps inactivo

Infraestructura de red: 100mbps full-duplex ethernet

Configuración Interna:

- Intel® Celeron N2930 SoC, 1.83GHz – 2.16GHz Burst
- Quad-Core, 7.5W TDP/4.5W SDP

Memoria: 4GB de RAM com HD SSD MSATA 60GB

Conexión: Dos conexiones DB25 para Radio

Conexiones externos para el usuario: (Panel trasero)

- 1 Entrada RJ45 – 10/100/1000Mbps
- 2 Entrada USB 2.0
- 3 Conectores de alimentación DC 5,5mm P8