



FICHA DE DADOS


TXRoIP GTW02

Gateway de Interoperabilidade

A Integração dos sistema de radiocomunicação é cada vez mais necessária nas atuações interagências em forças tarefas, para garantir a comunicação e dar êxito à missão. A Remotatec possui o Gateway TXRoIP GTW02 com interoperabilidade com vários protocolos de rádio sendo eles, Analógico, DMR, NXDN, P25 e Tetra.

PRINCIPAIS FACILIDADES

- Hardware dedicado
- Placa eletrônica Industrial
- Conexão para 2 rádios transceptores
- Entrada de porta Ethernet RJ45 10/100 Mb
- Possui display frontal para indicação do status operacional
- Possibilita troca de canal

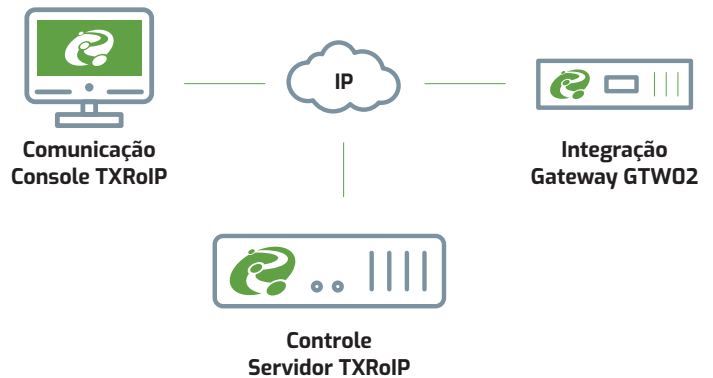

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 210 x 43 x 216mm

Peso: 1,5kg

Temperatura de operação: 0°C até 60°C

Temperatura de estocagem: - 20°C até 85°C

Umidade: a 80% sem condensação

Alimentação: DC = 9~+36V

Requerimentos de rede: 200kbps ativo e 50kbps inativo

Infraestrutura de rede: 100mbps full-duplex ethernet

Configuração Interna:

- Intel® Celeron N2930 SoC, 1.83GHz – 2.16GHz Burst
- Quad-Core, 7.5W TDP/4.5W SDP

Memória: 4GB de RAM com HD SSD MSATA 60GB

Conexões: Duas conexões DB25 para Rádio

Conexões externas para usuário: (Painel traseiro)

- 1 Entrada RJ45 – 10/100/1000Mbps
- 2 Entrada USB 2.0
- 3 Conector de alimentação DC 5,5mm P8